

SEKSTANT to wszechstronne, nowoczesne i estetyczne oprawy oświetleniowe LED. Strumień światła może być kierowany dzięki ruchomej głowicy z modulem LED.

SEKSTANT



KOLORY:

PRZEZNACZENIE: oświetlenie dekoracyjne do galerii, sklepów i hoteli o wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie. Wysoki współczynnik oddawania barw Ra gwarantuje doskonałą prezentację kolorów oświetlanych obiektów – oprawa rekomendowana do muzeów, galerii oraz salonów sprzedaży.



OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony korpus aluminiowy, lakierowany proszkowo na kolor biały lub czarny.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED Philips® o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin. Kąt rozsyłu: 14°, 26° lub 60°.

WYKONANIA: R – dostropowe G/K, z możliwością regulacji kierunku świecenia.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

[mm]

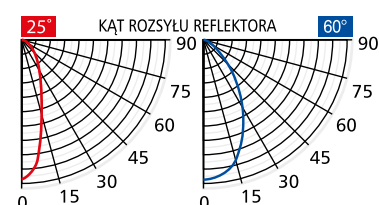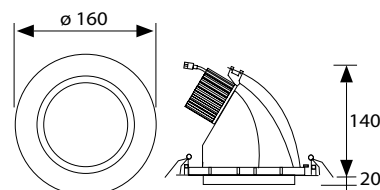

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Kąt rozsyłu	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary ØxW
SX-16-R-27W-3014	2 300lm	biała ciepła 3000K	14°	27W	>93	1,4kg	ø160x160mm
SX-16-R-27W-4014	2 380lm	biała neutr. 4000K	14°	27W	>94	1,4kg	ø160x160mm
SX-16-R-27W-3026	2 320lm	biała ciepła 3000K	26°	27W	>93	1,4kg	ø160x160mm
SX-16-R-27W-4026	2 470lm	biała neutr. 4000K	26°	27W	>94	1,4kg	ø160x160mm
SX-16-R-27W-3060	2 430lm	biała ciepła 3000K	60°	27W	>93	1,4kg	ø160x160mm
SX-16-R-27W-4060	2 500lm	biała neutr. 4000K	60°	27W	>94	1,4kg	ø160x160mm

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.



HSK LEDY, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: info@hskledy.com.pl www.hskledy.com.pl