

SATURN 230-R/MA



DOSTĘPNE WERSJE: IP 42 IP 42/20 AT CT ST CB



KOLORY:

PRZEZNACZENIE: do biur, hoteli i mieszkań o wysokim standardzie.

OBUDOWA: odlew aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor biały.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.



WYKONANIA: R – dostropowe do sufitów i ścian G/K.

DOSTĘPNE WERSJE: AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.



SATURN S-230 to wysokowydajne i estetyczne oprawy oświetleniowe w technologii LED o szerokiej gamie zastosowań.

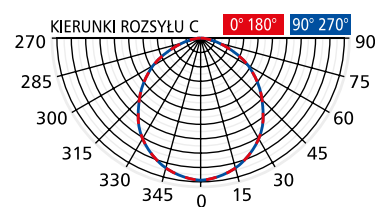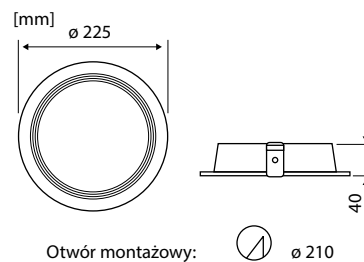

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Awaryjny strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddaw. barw Ra	Czas ładow. akumul.	Czas pracy awaryjnej	Ciężar	Wymiary ØxW
S-230-R-25W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h <input type="checkbox"/>	1 850lm	190lm	ciepła 3000K	25W	>81	24h	3h	1,50kg	Ø225x40mm
S-230-R-25W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h <input type="checkbox"/>	1 850lm	380lm	ciepła 3000K	25W	>81	24h	1h	1,50kg	Ø225x40mm
S-230-R-25W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h <input type="checkbox"/>	2 000lm	240lm	neutr. 4000K	25W	>82	24h	3h	1,50kg	Ø225x40mm
S-230-R-25W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h <input type="checkbox"/>	2 000lm	480lm	neutr. 4000K	25W	>82	24h	1h	1,50kg	Ø225x40mm
S-230-R-30W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h <input type="checkbox"/>	2 300lm	190lm	ciepła 3000K	30W	>81	24h	3h	1,50kg	Ø225x40mm
S-230-R-30W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h <input type="checkbox"/>	2 300lm	380lm	ciepła 3000K	30W	>81	24h	1h	1,50kg	Ø225x40mm
S-230-R-30W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h <input type="checkbox"/>	2 500lm	240lm	neutr. 4000K	30W	>82	24h	3h	1,50kg	Ø225x40mm
S-230-R-30W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h <input type="checkbox"/>	2 500lm	480lm	neutr. 4000K	30W	>82	24h	1h	1,50kg	Ø225x40mm

42 lub 42/20 AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMALED3)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.

