

# AQUARIUS BASIC 7-HI



Aquarius BASIC-7-HI to nowa, superwydajna hermetyczna oprawa LED osiągająca 144 lm/W. Lekka i bardzo wytrzymała obudowa i wysokiej klasy komponenty zapewniają mocne oświetlenie nawet w trudnych warunkach.

**MONTAŻ:** S – nastrokowy/naścienny lub P – zwieszany.


**PRZEZNACZENIE:** do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stanowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość mechaniczna.

**OBUDOWA:** wąska i lekka, z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz prążkowany redukujący olśnienie.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej  $L_{70}B_{10}$  50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3.

**ZASILANIE:** przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,98 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

KIERUNKI ROZSYŁU:

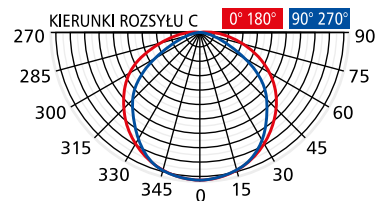

WYMIARY:



KOLORY OBUDOWY:



CECHY:



atest nr: BK/K/0047/01/2019  
ważny do 25.09.2024r.

## AQUARIUS BASIC AB-7-HI

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxSxW
AB-7-60-□-18W-4005-HI	2 500lm	biała neutr. 4000K	18W	>82	0,6kg	570x75x58mm
AB-7-120-□-34W-4005-HI	4 900lm	biała neutr. 4000K	34W	>82	1,0kg	1165x75x58mm
AB-7-150-□-45W-4005-HI	5 900lm	biała neutr. 4000K	45W	>82	1,2kg	1460x75x58mm

□ S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.



Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.

