

# ■ aquarius basic AB-6



Aquarius BASIC 6 to superlekkie, hermetyczne (IP65) i wytrzymałe (IK08) oprawy LED zapewniające intensywne oświetlenie w każdych warunkach.

**MONTAŻ:** S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany.


**PRZEZNACZENIE:** do oświetlania korytarzy, poczekalni, warsztatów, i innych stanowisk pracy, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość mechaniczna.

**OBUDOWA:** z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze białym, klosz opalowy. Na zamówienie dostępne także w kolorze czarnym.


**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej  $L_{70}B_{10}$  50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <5.

**ZASILANIE:** przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

KIERUNKI ROZSYŁU:

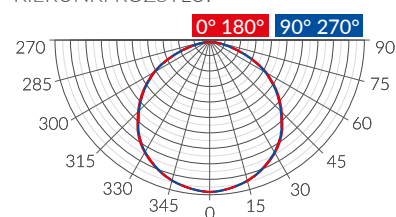

WYMIARY:

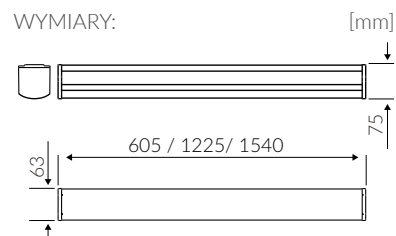

KOLORY OBUDOWY:



Dostępne pliki fotometryczne.

CECHY:



atest nr: BK/K/0047/01/2019  
ważny do 25.09.2024r.

## aquarius basic AB-6

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxSxW
AB-6-60-□-18W-4000	2 100lm	biała neutr. 4000K	18W	>83	0,8kg	605x63x74mm
AB-6-120-□-36W-4000	4 200lm	biała neutr. 4000K	36W	>83	1,0kg	1225x63x75mm
AB-6-150-□-44W-4000	5 200lm	biała neutr. 4000K	44W	>83	1,1kg	1540x63x75mm

□ S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.