



Draco D-66 to polska oprawa LED o wymiarze 60x60cm lub 30x60cm i efektywności powyżej 120lm/W do zastosowań w medycynie. Polecana dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitu 60x60cm, S – nastropowy lub R – dostropowy (wymaga zastosowania ramki montażowej zamawianej osobno).

PRZEZNACZENIE: do szpitali, klinik, laboratoriów, zakładów produkcji żywności o podwyższonych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia klasy S1, S2, S3, S4).

OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzupełniające. Dyfuzor z polistyłenu (PS) lub PMMA, opalowy (miękkie światło, niewidoczne diody), lub mikropryzmatyczny (UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach). Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego IK09 odporną na chemiczne środki czystości. Szczelność IP65. Opcjonalnie: powłoka antyrefleksyjna; powłoka antybakteryjna.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{90}B_{10}$ 100 000 godzin, SDCM<2. Dostępne wersje w innych temperaturach barwowych światła, w tym 6000K ułatwiającej wykonywanie pobrań krwi i wkłuc żylnych oraz z podwyższonym Ra92 lub Ra97 ($L_{80}B_{10}$ 80 000 godzin).

ZASILANIE: zasilacz o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

DOSTĘPNE OPCJE:

Zasilanie DALI

MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:

- AT – w wersji Autotest,
- CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
- ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym.

CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.

KOLORY OBUDOWY:



Dostępne pliki fotometryczne.

CECHY:



atest: B-BK-60212-0166/20 ważny do 29.06.2025r.


OPCJE:





sterowanie

zasilanie awaryjne

KIERUNKI ROZSYŁU:

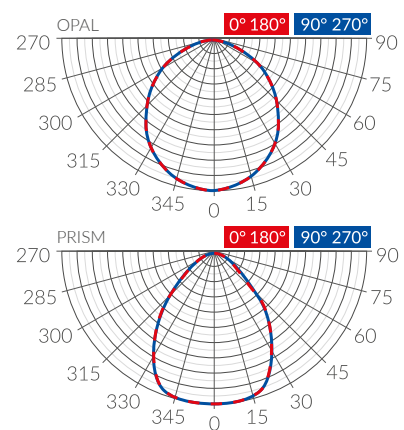

WYMIARY:

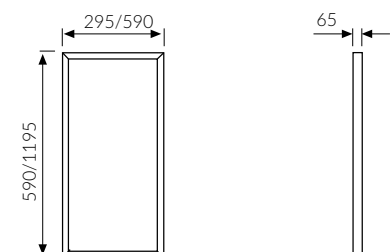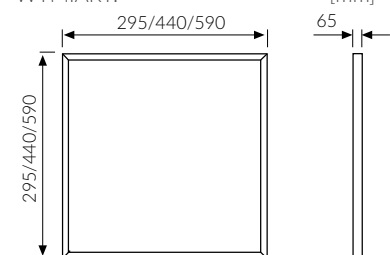

draco G/S medi

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy*	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra*	Ciężar	Wymiary DxSxW
D-66-□-30W-3000-OPAL-IP65	3 500lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-3005-PRISM-IP65	3 800lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-4000-OPAL-IP65	3 900lm	biała neutr. 4000K	30W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-4005-PRISM-IP65	4 200lm	biała neutr. 4000K	30W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-3000-OPAL-IP65	5 200lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-3005-PRISM-IP65	5 600lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-4000-OPAL-IP65	5 900lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-4005-PRISM-IP65	6 300lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-3000-OPAL-IP65	6 800lm	biała ciepła 3000K	60W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-3005-PRISM-IP65	7 200lm	biała ciepła 3000K	60W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-4000-OPAL-IP65	7 500lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-4005-PRISM-IP65	8 100lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-90W-3000-OPAL-IP65	10 400lm	biała ciepła 3000K	90W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-90W-3005-PRISM-IP65	11 100lm	biała ciepła 3000K	90W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-90W-4000-OPAL-IP65	11 600lm	biała neutr. 4000K	90W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-90W-4005-PRISM-IP65	12 600lm	biała neutr. 4000K	90W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-36-□-30W-3000-OPAL-IP65	3 500lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-30W-3005-PRISM-IP65	3 800lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-30W-4000-OPAL-IP65	3 900lm	biała neutr. 4000K	30W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-30W-4005-PRISM-IP65	4 200lm	biała neutr. 4000K	30W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-45W-3000-OPAL-IP65	5 200lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-45W-3005-PRISM-IP65	5 600lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-45W-4000-OPAL-IP65	5 900lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-45W-4005-PRISM-IP65	6 300lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-60W-3000-OPAL-IP65	6 800lm	biała ciepła 3000K	60W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-60W-3005-PRISM-IP65	7 200lm	biała ciepła 3000K	60W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-60W-4000-OPAL-IP65	7 500lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-60W-4005-PRISM-IP65	8 100lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	6,5 kg	590x295x65mm

G (dostropowe do sufitu modułowego) lub S (nastropowe)

⚠ Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

draco G/S/P-MA/CB – oświetlenie dwufunkcyjne z trybem awaryjnym

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Awaryjny strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddaw. barw Ra	Czas ładow. akumul.	Czas pracy awaryjnej	Ciężar	Wymiary DxSxW
MA – Z WBUDOWANYM MODUŁEM ZASILANIA AWARYJNEGO									
D-66-□-30W-3000-IP□/MODUŁ-1h/□	3 500lm	710lm	ciepła 3000K	34W	>82	24h	1h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-3000-IP□/MODUŁ-3h/□	3 500lm	360lm	ciepła 3000K	34W	>82	24h	3h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-4000-IP□/MODUŁ-1h/□	3 900lm	750lm	neutr. 4000K	34W	>84	24h	1h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-4000-IP□/MODUŁ-3h/□	3 900lm	380lm	neutr. 4000K	34W	>84	24h	3h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-3000-IP□/MODUŁ-1h/□	5 200lm	710lm	ciepła 3000K	48W	>82	24h	1h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-3000-IP□/MODUŁ-3h/□	5 200lm	360lm	ciepła 3000K	48W	>82	24h	3h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-4000-IP□/MODUŁ-1h/□	5 900lm	750lm	neutr. 4000K	48W	>84	24h	1h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-4000-IP□/MODUŁ-3h/□	5 900lm	380lm	neutr. 4000K	48W	>84	24h	3h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-3000-IP□/MODUŁ-1h/□	6 800lm	710lm	ciepła 3000K	63W	>82	24h	1h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-3000-IP□/MODUŁ-3h/□	6 800lm	360lm	ciepła 3000K	63W	>82	24h	3h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-4000-IP□/MODUŁ-1h/□	7 500lm	750lm	neutr. 4000K	63W	>84	24h	1h	9,40kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-4000-IP□/MODUŁ-3h/□	7 500lm	380lm	neutr. 4000K	63W	>84	24h	3h	9,40kg	590x590x65mm
G lub S IP42, IP42/20 AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CT (MALED4, H237, TMLED3)									
CB – DO PRACY Z CENTRALNĄ BATERIĄ									
D-66-□-30W-3000-IP□/CB	4 100lm	10-100%	ciepła 3000K	30W	>82	n.d.	n.d.	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-36W-4000-IP□/CB	4 500lm	10-100%	neutr. 4000K	30W	>84	n.d.	n.d.	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-3000-IP□/CB	5 200lm	10-100%	ciepła 3000K	40W	>82	n.d.	n.d.	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-4000-IP□/CB	5 900lm	10-100%	neutr. 4000K	40W	>84	n.d.	n.d.	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-3000-IP□/CB	6 800lm	10-100%	ciepła 3000K	60W	>82	n.d.	n.d.	8,2 kg	590x590x40mm
D-66-□-60W-4000-IP□/CB	7 500lm	10-100%	neutr. 4000K	60W	>84	n.d.	n.d.	8,2 kg	590x590x40mm
G lub S IP42, IP42/20									