antilia billboard

Liniowa oprawa oświetleniowa LED w wąskim szczelnym profilu z wysięgnikiem – równomierne oświetlenie billboardów i bannerów reklamowych umieszczonych na ścianach.
MONTAŻ: na wysięgniku, uchwyt mocujący ze stałym kątem gwarantującym optymalną dystrybucję światła na oświetlanej powierzchni. Szybki i łatwy jednoosobowy montaż.
PRZEZNACZENIE: równomierne i trwałe oświetlenie powierzchni reklamowych jak billboardy, bannery, tablice ogłoszeniowe.
OBUDOWA: wąski aluminiowy profil w kolorze naturalnym, czarnym, białym lub innym z palety RAL. Hermetyzowany. Dyfuzor opalowy lub przezroczysty. Zasilacz umieszczony w profilu za nieprzeziernym fragmentem dyfuzora (25cm), kabel zasilający przeprowadzony wewnątrz wysięgnika.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: wysokowydajne diody LED Samsung pokryte wielowarstwowo lakierem ochronnym. Stabilna temperatura barwowa, najwyższa wydajność i trwałość znamionowa $L_{90}B_{10}$ 100 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <2. Na zamówienia dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K oraz z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw Ra92 lub Ra97.
ZASILANIE: zasilacz Meanwell o wysokiej sprawności gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

KIERUNKI ROZSYŁU:

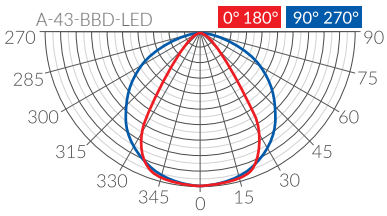

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

MADE IN POLAND · CE · 230V~ 50Hz · IP65

WYMIARY: [mm]

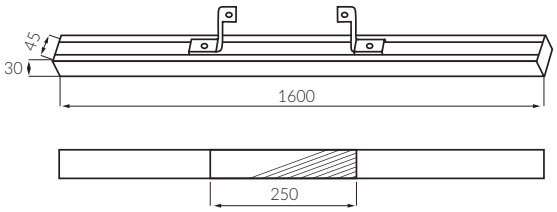

WYSIĘGNIKI:

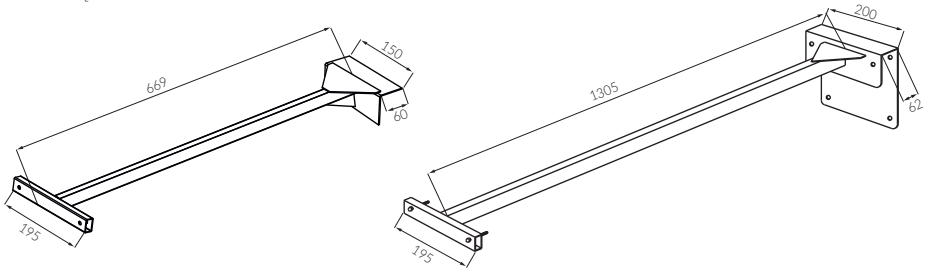

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar (z wysięgnikiem)	Wymiary DxSxW
A-43-160-20W-6500-BILLBOARD-LED	2 000lm	6500K	20W	>83	3,7kg	1600x45x35mm

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

HSK ledy