



ZOOM to reflektory szynowe LED wyposażone w ruchomą głowicę z soczewkami pozwalającymi na płynną regulację kąta rozsyłu światła w zakresie 15°-65°.

MONTAŻ: beznarzędziowy, na szynoprzewodzie trójfazowym lub nastropowo za pomocą uchwytu montażowego.

PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne muzeów, galerii, sklepów i salonów sprzedaży. Zapewnia elastyczność aranżacji oświetlenia i ukierunkowane światło o wysokim natężeniu i współczynniku oddawania barw.

OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, czarny lub szary. Przegubowe zawieszenie umożliwia rotowanie i ustawianie położenia reflektorów w dwóch płaszczyznach: w poziomie w zakresie 350°, w pionie do 90°. Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia od -5°C do +35°C.



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{90,B_{10}}$ 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Dostępne warianty o podniesionym współczynniku oddawania barw $R_a > 96$ oraz Tunable White. Kąt rozsyłu światła: 15°-65° płynna, beznarzędziowa regulacja.

ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa ochronności przeciwporażeniowej I, z przyłączem do zacisku ochronnego przewodem PE.

OPCJE:


- Zasilanie DALI, Triac DIM, 0-10V
- Komunikacja Bluetooth Casambi
- Bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 10% do 100% przy pomocy pokrętki na obudowie (bez użycia narzędzi)
- Switchable white – zmiana temperatury barwowej światła 2700K-3000K-4000K za pomocą przetycznika na obudowie
- Diody Phillips Premium White stworzone dla ekspozycji tkanin i odzieży

KIERUNKI ROZSYŁU:

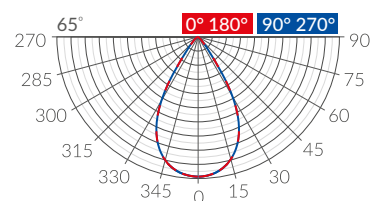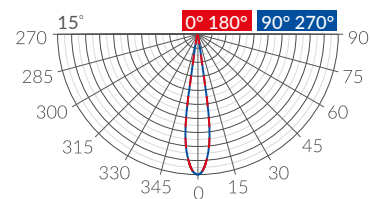

WYMIARY:

[mm]

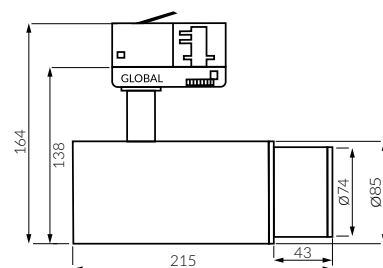

KOLOR OBUDOWY:

CECHY:



OPCJE:



sterowanie

lira zoom-22

Typ	Strumień świetlny z oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Kąty rozsyłu światła	Ciężar	Wymiary ØxDxW
LR-ZOOM 22W-3000-Ra97-□	940lm dla 15° 1 550lm dla 65°	3000K	22W	>96	15°-65° regulacja płynna, beznarzędziowa	1,20kg	Ø85x215x164
LR-ZOOM 22W-4000-Ra97-□	990lm dla 15° 1 650lm dla 65°	4000K	22W	>96	15°-65° regulacja płynna, beznarzędziowa	1,20kg	Ø85x215x164
	<i>Switchable white:</i>						
	650lm dla 15° 1 080lm dla 65°	2700K					
	670lm dla 15° 1 110lm dla 65°	3000K					
LR-ZOOM 22W-SW-Ra90-□	680lm dla 15° 1 130lm dla 65°*	4000K	22W	>90	15°-65° regulacja płynna, beznarzędziowa	1,20kg	Ø85x215x164
Opcjonalnie: DIM on board / DALI / Casambi – regulacja mocy 10-100%, strumień z oprawy odpowiednio 12-100%							